

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER.

DO NOT SUBMERSE

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CAUTION - DO NOT INSTALL TO A RADIANT-HEATED CEILING

CAUTION - FOR SWAG-TYPE UNITS, THE HOOKS ARE TO ENGAGE THE CHAIN ONLY AND THE ELECTRIC CORD SHOULD NOT BE INCLUDED.

THIS UNIT IS INTENDED TO BE INSTALLED DIRECTLY BENEATH A CEILING-MOUNTED RECEPTACLE.





OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 60°C (-40°F TO 140°F).

Electrical Parameters

Model No.	Input Wattage, W	Input Voltage, Vac	Input Current, A	Lamp Base	No. of LEDs
TMP-3C-50K-U	60	120	0.666	Hook	96
TMP-4C-50K-U	80	120	0.888	Hook	132
TMP-5C-50K-U	100	120	1.111	Hook	168

Product Size: Unit: mm

Watt	Lamp Base	Lamp Dimension
60	Hook	Φ 170*341mm
80	Hook	Φ 170*341mm
100	Hook	Φ 170*341mm

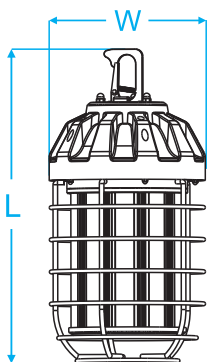

Installation Steps:

Step 1:

Unwind the plug cord.

Step 2:

Hang up the fixture.

Step 3:

Plug the fixture into the receptacle and turn on the switch.

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 • (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER. GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS UTILISER LORS DE LA DURÉE DIRECTEMENT EXPOSÉE À L'EAU.

NE PAS SOUMETTRE

ADAPTÉ AUX ENDROITS DU DAMP

ATTENTION - NE PAS INSTALLER SUR UN PLAFONNE À CHAUFFAGE RADIANT

ATTENTION - POUR LES UNITÉS DE TYPE SWAG, LES CROCHETS DOIVENT ENGAGER LA CHÂÎNE SEULEMENT ET LE CORDON ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE INCLUÉ.

CET APPAREIL EST DESTINÉ À ÊTRE INSTALLÉ DIRECTEMENT BENEATH UN RÉCEPTEUR DE PLAFOND.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -40°C À 60°C (-40°F À 140°F).





Données Electriques

Modèle No.	Entrée Puissance, W	Entrée Tension, Vac	Entrée Courant, A	Base de Lampe	No. of LEDs
TMP-3C-50K-U	60	120	0.666	La Agrafe	96
TMP-4C-50K-U	80	120	0.888	La Agrafe	132
TMP-5C-50K-U	100	120	1.111	La Agrafe	168

Taille du Produit:

Unité: mm

Watt	Base de Lampe	Dimensions de la Lampe
60	La Agrafe	Φ 170*341mm
80	La Agrafe	Φ 170*341mm
100	La Agrafe	Φ 170*341mm

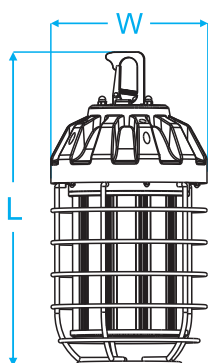

Etapes d'Installation:

Etape 1:

Dévisser le cordon d'alimentation.

Etape 2:

Raccrochez l'appareil.

Etape 3:

Branchez le luminaire dans la prise et allumez le commutateur.

watch > like > follow



LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR. MANTENER ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO UTILICE DONDE SE DIRECTAMENTE EXPONGA AL AGUA.

NO SUBMERSE

APTO PARA LOCALES DE HUMO

PRECAUCIÓN - NO INSTALAR A UN TECHO RADIANTE

PRECAUCIÓN - PARA LAS UNIDADES DE TIPO SWAG, LOS GANCHOS DEBEN EMPLEAR LA CADENA SOLAMENTE Y EL CABLE ELÉCTRICO NO DEBE INCLUIRSE.

ESTA UNIDAD ESTÁ DESTINADA A SER INSTALADA DIRECTAMENTE BAJO UN RECEPTÁCULO MONTADO EN TECHO.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C A 60°C (-40°F A 140°F).



Parámetros Eléctricos

Modelo No.	Vatios de Input, W	Voltaje de Input, Vac	Corriente de Input, A	Base de Lámpara	No. of LEDs
TMP-3C-50K-U	60	120	0.666	El Corchete	96
TMP-4C-50K-U	80	120	0.888	El Corchete	132
TMP-5C-50K-U	100	120	1.111	El Corchete	168

Tamaño del producto:

Unidad: mm

Vatios	Base de Lámpara	Dimensiones de la Lámpara
60	El Corchete	Φ 170*341mm
80	El Corchete	Φ 170*341mm
100	El Corchete	Φ 170*341mm

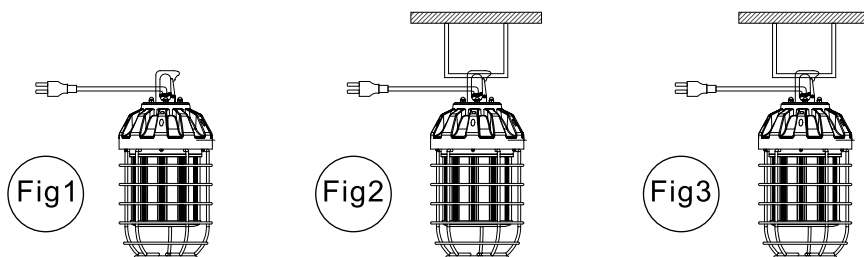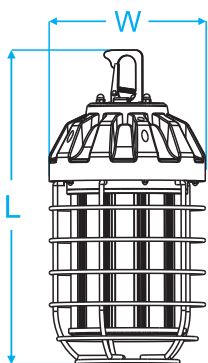

Pasos de instalación:

Paso 1:

Desenrolle el cable del enchufe.

Paso 2:

Cuelgue el aparato.

Paso 3:

Enchufe el aparato en el receptáculo y encienda el interruptor.

watch > like > follow

