



Lampes LEDVANCE Guide d’installation – Lampes T8 DEL UL de type B LEDlescent^{MD} XP[®]

Performances étendues, longue durée de vie, T8 DEL, tension de secteur c.a., lampes sans ballast pour utilisation dans les luminaires où les lampes fluorescentes sont utilisées.

Pour la couverture de garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com/warrantyregistration

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

Cet appareil a été testé et est conforme aux dispositions d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne puissent survenir dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en l'allumant, l'utilisateur peut essayer de corriger ces interférences par les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

Cet appareil de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-005.

www.ledvanceUS.com/fccpart15b

Pièces/composant inclus :

- Manuel d'Installation
- UL de type B – lampes T8 DEL
- Les étiquettes de marquage du luminaire doivent être appliquées sur chacun des luminaires lors de l'installation de ces lampes et doivent être visibles pour l'utilisateur final lors du remplacement de lampes.


Les produits dans ce document sont prévus pour le remplacement dans les luminaires encastrés fluorescents de type pour plafond isolé ou non isolé, utilisant 4 lampes tubulaires maximum et dont les dimensions minimales d'un logement de lampe tel que décrit ci-dessous :

Modèle	DIMENSIONS MINIMALES DU LOGEMENT DE LAMPES (longueur X largeur x hauteur) [mm]	Qté lampes maximum
LED10.5T8L48FPDIM8xxXPBF	1215 X 605 X 100	4



Notes IMPORTANTES :


- Les lampes sont câblées en configuration à double extrémité.



Entrée asymétrique (Type B)

- Pour une installation de câblage double, il n'est pas nécessaire de changer les douilles/douilles (s'ils sont en bon état) quel que soit le type de douilles. L'installation de câblage à double extrémité des tubes doit utiliser des douilles de lampe shuntées. Si des douilles de lampe non shuntées sont utilisées, elles doivent être shuntées de l'extérieur pour assurer une installation sûre.

Exemples de douilles/douilles :




Directives d'installation de type B (CÂBLAGE DIRECT, sans ballast) :

Veuillez suivre ces directives et note à la lettre afin de s'assurer que le produit soit exploité dans des conditions sécuritaires.

Information de sécurité importante –veuillez bien lire les directives avant l'installation.

Directives

1. COUPER L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE

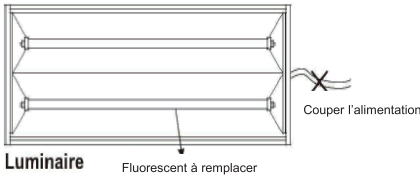

Avertissements de sécurité :

Important : Bien lire les directives et les informations de sécurité avant d'installer le luminaire. Garder pour références futures.

⚠ AVERTISSEMENT

Installation UL de type B (câblage direct / sans ballast)


- Pour éviter des blessures corporelles et/ou des dommages éventuels au produit, les précautions suivantes doivent être suivies :
- RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
 - ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE. NE PAS UTILISER AVEC DES BALLASTS.
 - Convient aux endroits humides - Ne pas utiliser en cas d'exposition directe à l'eau.
 - Attention : ne pas utiliser avec des gradateurs standards. À utiliser avec un gradateur à coupure de phase, modèles LUTRON DVELV-300P / NTELV-600 / SELV-300P / DVELV-303P / MAELV-600/ CTELV-303P.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des issues de secours.
 - Pour éviter une panne prématurée de la lampe, la lampe ne doit être installée que dans des environnements de fonctionnement compris entre : -20°C et +45°C (-4°F et +113°F).
 - AVERTISSEMENT – risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation d'une trousse de conversion DEL requiert une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne pas tenter l'installation. Contacter un électricien qualifié
 - AVERTISSEMENT – Risque d'incendie ou de choc électrique. Installer seulement cette trousse dans les luminaires présentant les mêmes caractéristiques et dimensions illustrées dans les photos et / ou les dessins et où l'entrée nominale de la trousse de conversion n'excède pas l'entrée nominale du luminaire
 - Ne pas percer ou modifier les trous dans le boîtier de câblage ou des composants électriques pendant l'installation de la trousse.
 - Avertissement : afin de prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas laisser le câblage entrer en contact avec les extrémités des feuilles de métal ou avec d'autres objets tranchants
 - Les installateurs ne devraient pas déconnecter les fils existants des bornes des douilles pour effectuer les nouvelles connexions. Les installateurs devraient plutôt couper les fils des douilles existantes loin de la douille et effectuer de nouvelles connexions électriques avec les fils de douille à l'aide des capuchons de connexion adéquats.
 - LA TROUSSE DE CONVERSION EST ACCEPTÉE COMME COMPOSANT DU LUMINAIRE SI LA COMPATIBILITÉ DE LA COMBINAISON EST ACCEPTÉE PAR LES AUTORITÉS AYANT JURIDICTION. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES APPLICABLES ET APPROPRIÉS. LE GUIDE D'INSTALLATION NE REMPLACE PAS LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES OU NATIONALES POUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
 - Les installateurs devraient examiner toutes les pièces qui ne sont pas remplacées par la trousse de conversion pour constater si elles sont endommagées et toutes les pièces endommagées devraient être remplacées avant l'installation de la trousse
 - Le tube est installé en tant que type B, le luminaire, une fois modifié en tant que luminaire rétrofit, ne fonctionnera plus avec des lampes fluorescentes.

UL de type B – schéma de câblage (câblage direct, sans ballast) :


Remarques importantes : les lampes peuvent être câblées dans une configuration à une ou deux extrémités (toutes les nouvelles installations doivent suivre le schéma de câblage à deux extrémités).

Luminaire de remplacement à 1 lampe

Allumage instantané

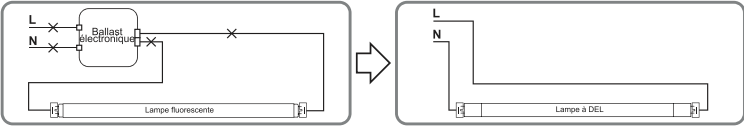


Allumage programme ou allumage rapide

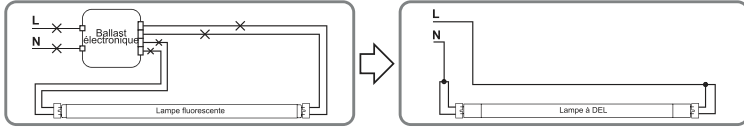


Luminaire de remplacement à 2 lampe

Allumage instantané

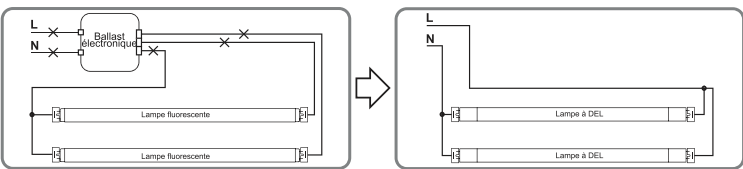


Allumage programme ou allumage rapide

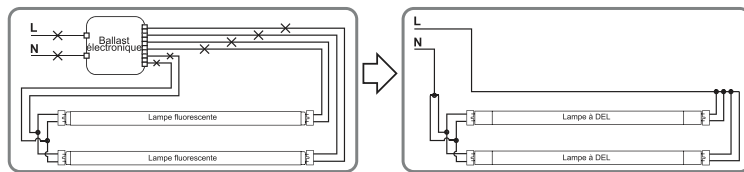


UL de type B –schéma de câblage (câblage direct, sans ballast) :

Luminaire de remplacement à 3 lampe

Allumage instantané

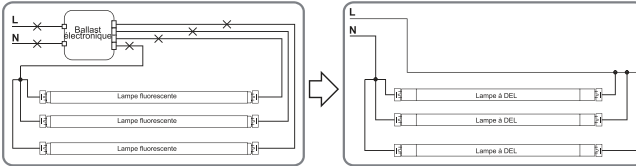


Allumage programme ou allumage rapide

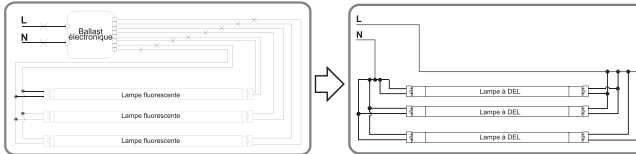


Luminaire de remplacement à 4 lampe

Allumage instantané

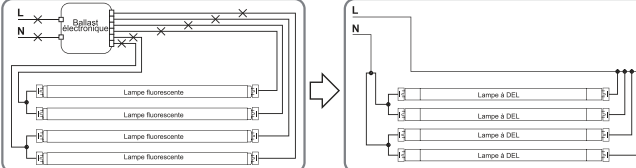


Allumage programme ou allumage rapide

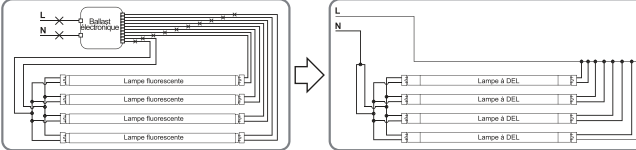

UL Type B – Schéma de câblage (câblage direct, sans ballast) avec gradateur :

Exploitation de gradation continue à coupure de phases :

Remarque : Uniquement les modèles LUTRON Models: DVELV-300P / NTELV-600 / SELV-300P / DVELV-303P / MAELV-600/ CTELV-303P Gradateur à coupure de phase peuvent être compatibles.

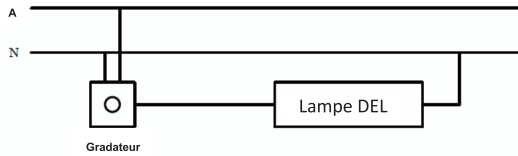

GARANTIE

LIMITÉE DE 7 ANS :

LEDVANCE garantit que le produit ne présente aucun défaut de matériau et de fabrication pour la période de garantie indiquée lorsqu'employé selon les directives. Le fait de ne pas suivre les mises en garde et consignes relatives au produit annule automatiquement la garantie. Cette garantie ne couvre pas le produit lorsqu'il a subi des accidents, fait l'objet de négligence, d'utilisation excessive, de mauvais usage ou d'événements de force majeure. Si le produit ne fonctionne pas selon la couverture de cette garantie, renvoyez le produit au lieu d'achat avec une preuve d'achat et LEDVANCE le remplacera par le même produit ou un produit similaire. LA MAIN-D'OEUVRE N'EST PAS COMPRISE. LEDVANCE est la seule attitrée à examiner et à déterminer si le produit est défectueux. Pour de plus amples renseignements, appelez au 1-800 LIGHTBULB (1-800-544-4828); ou écrivez à l'adresse courriel: lightbulb@ledvance.com. C'EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS QU'OFFRE CETTE GARA NTIE. TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS EST EXPRESSEMENT EXCLUE. CERTAINES PROVINCES ET COMPÉTENCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, FAISANT EN SORTIE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION PRÉCÉDENTE POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS ATTRIBUE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS, ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS DÉTENIEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE A PRÉSEANCE SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE COMPATIBILITÉ D'UTILISATION, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. SI, EN VERTU DES LOIS NATIONALES ADMISSIBLES, LES GARANTIES TACITES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES OU REJETÉES, LA DURÉE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE QUI Y EST INDIQUÉE.

Importé par :
LEDVANCE LLC
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383
LEDVANCE LTD./LTEE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L54W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (É.-U. et CAN)

LEDVANCE, XP et LEDlescent
sont des marques déposées

4155257