

LEDVANCE CUT OFF WALL PACK

Installation Instructions

PERFORMANCE CLASS

OPTI-SELECT CUT OFF WALL PACK

The Performance Class OPTI-SELECT CUT OFF Wall Pack offers three lumen packages, three CCTs and 3 light distributions in the same product, while being full cut off to help reduce light pollution and support dark sky initiatives . It's controls-ready with a 3-pin sensor receptacle and features an integrated photocell for energy-efficient dusk-to-dawn operation. With a sleek, durable design, this wall pack merges aesthetic appeal with long-lasting performance to support efficient lighting practices



For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- TO PREVENT PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE, ONLY LICENSED ELECTRICIANS SHOULD PERFORM ALL INSTALLATION SERVICES.
- TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE, DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC) AND ALL APPLICABLE FEDERAL, STATE AND LOCAL ELECTRIC CODES AND SAFETY STANDARDS.
- USE ONLY UL (OR OTHER NRTL) APPROVED WIRE FOR INPUT/OUTPUT CONNECTIONS. MINIMUM SIZE 18 AWG OR 14 AWG FOR CONTINUOUS RUNS.
- DO NOT INSTALL IN A HAZARDOUS ATMOSPHERE, EXCEPT WHERE THE AMBIENT TEMPERATURE DOES NOT EXCEED THE RATED OPERATING TEMPERATURE OF THE FIXTURE.
- USE CAUTION WHEN HANDLING THIS PRODUCT DURING OR AFTER OPERATION AS IT MAY BECOME HOT AND CAUSE BURNS. DISCONNECT PRODUCT AND ALLOW COOLING PRIOR TO SERVICING.
- ANY ALTERATION OR MODIFICATION OF THIS PRODUCT IS EXPRESSLY FORBIDDEN AS IT MAY CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE AND/OR PRODUCT MALFUNCTION.
- TO PREVENT PRODUCT MALFUNCTION AND / OR ELECTRICAL SHOCK THIS PRODUCT MUST BE PROPERLY GROUNDED.
- CAUTION - RISK OF FIRE
- THIS LUMINAIRE IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES RANGING FROM -40°F TO +122°F (-40°C TO +50°C) AND IS RATED FOR WET LOCATIONS.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please visit: <https://www.ledvanceus.com/fccpart15b>

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Trouble Shooting Checklist


- Check your power source.
- Check electrical connections

List of Parts Included

- Wall Pack Luminaire, Mounting Bracket and 3 wire nuts

Wattage/Correlated Color Temperature (CCT)/Distribution Selection:

- This product provides three wattages, three-color temperatures and three adjustable light distributions.
- Select the desired wattage, CCT and light distribution by adjusting the switches to the corresponding setting.
- Factory default setting is 4000K, highest wattage (100%), T3 distribution.
- **Note: turn off the power before adjusting the wattage, CCT and light distribution.**

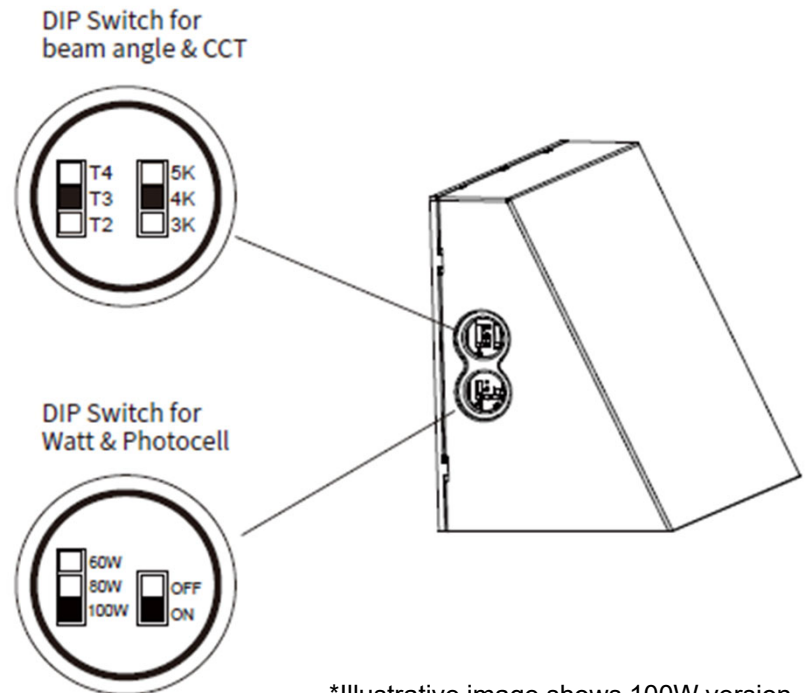


*Illustrative image shows 100W version


Photocell:

This product is equipped with a dusk-to-dawn photocell. Adjust the switch to enable (ON) or disable (OFF) the photocell. Factory default setting: Photocell ON


Installation Instructions

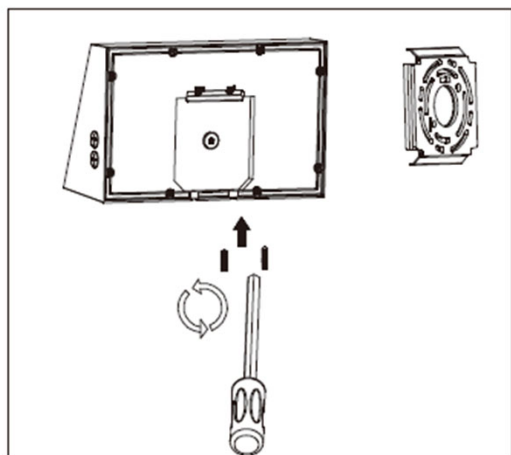


1. Use a Hex Wrench to loosen the screws and remove the mounting bracket from the fixture.

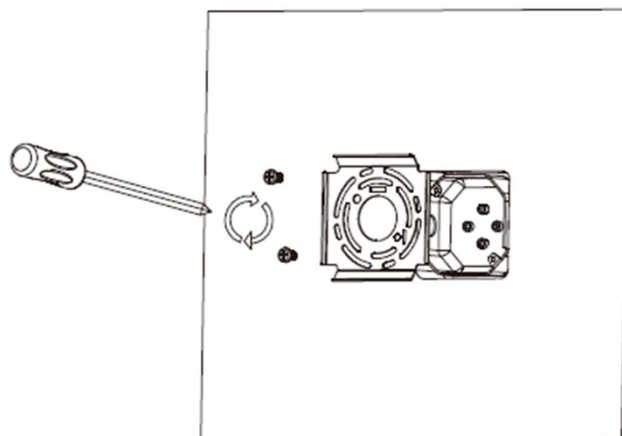


2. Install the mounting bracket onto the junction box.

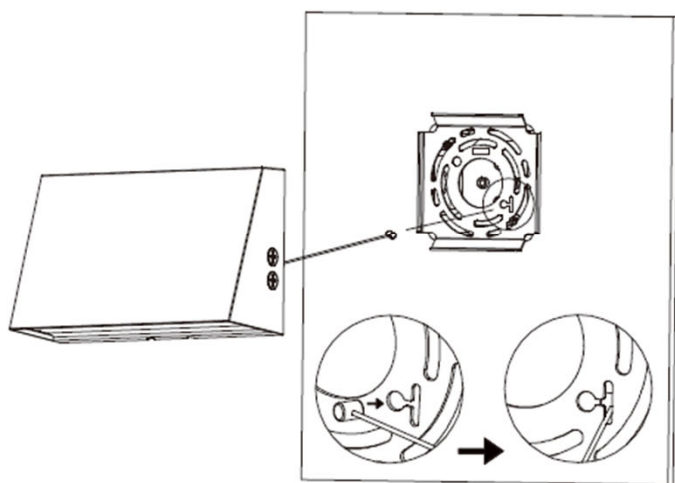


3. Secure the safety cable to the bracket to hold the fixture in place on the wall.

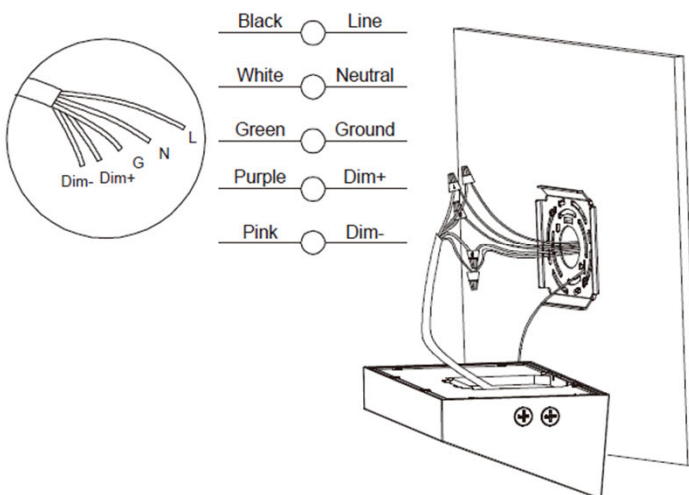

4. Connect wires according to the wiring diagram.

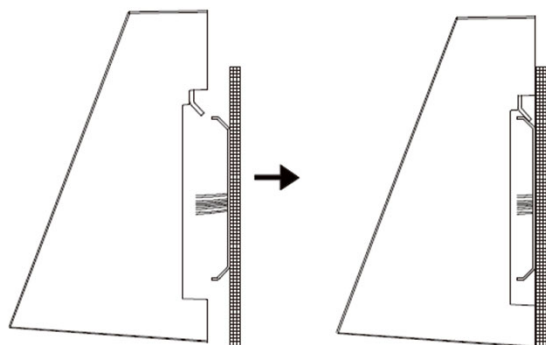


5. Install the fixture onto the mounting bracket..

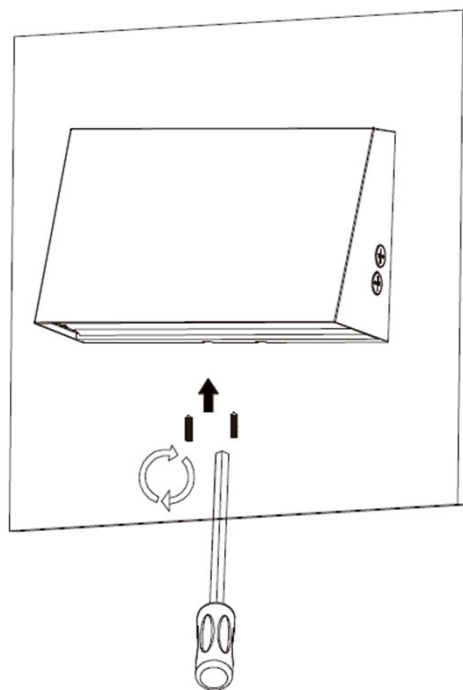

6. Tighten the fixture securely using the Allen Wrench.

Wiring Diagram:

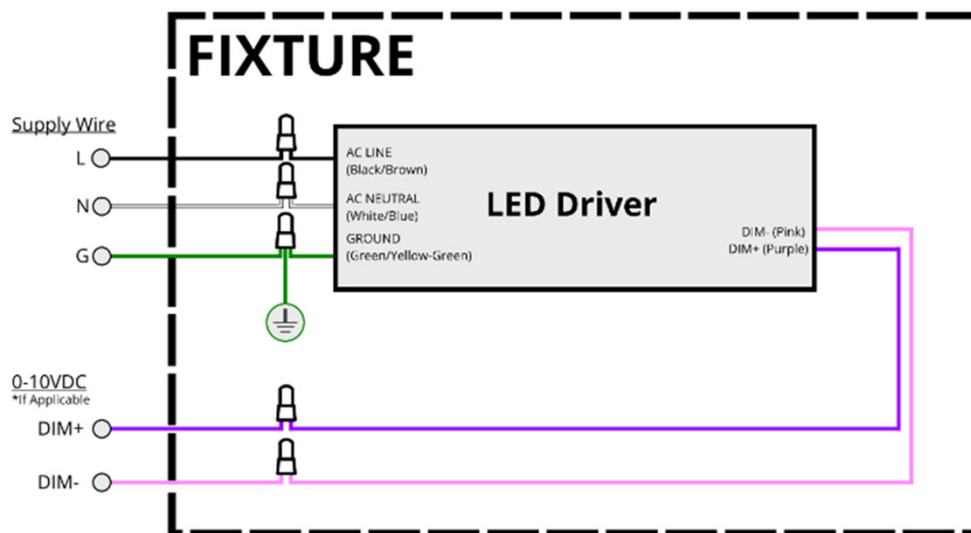

APPLIQUE MURALE À DÉFILEMENT LEDVANCE

Directives d'installation

APPLIQUE MURALE À DÉFILEMENT

OPTI-SELECT DE CLASSE PERFORMANCE

L'applique murale OPTI-SELECT À DÉFILEMENT offre trois plages de lumens, trois TCP et 3 distributions d'éclairage dans un même produit tout en procurant un défilement total pour réduire la pollution lumineuse et répondre aux exigences des normes pour la protection du ciel nocturne. Compatible aux contrôles avec un réceptacle de capteur à 3 fentes il offre une cellule photoélectrique intégrée pour une opération crépusculaire écoénergétique. L'applique murale avec son concept élégant et durable, allie allure esthétique et performance à long terme pour des pratiques d'éclairage efficaces.



Pour obtenir la couverture de la garantie veuillez vous enregistrer à www.ledvanceUS.com

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les directives avant de débiter l'installation

- AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE AU PRODUIT, SEULS LES ÉLECTRICIENS SOUS LICENCE DOIVENT FOURNIR TOUS LES SERVICES D'INSTALLATION.
- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ENDOMMAGER DES COMPOSANTS, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN RESPECTANT LE CODE DE L'ÉLECTRICITÉ NATIONAL (NEC) ET TOUS LES AUTRES CODES FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX AINSI QUE LES NORMES DE SÉCURITÉ
- N'UTILISER QUE DES FILS HOMOLOGUÉS UL (OU AUTRE NTRL) POUR LES CONNEXIONS D'ENTRÉE/SORTIE. POUR LES CONNEXIONS EN ENFILADE UTILISER UNE TAILLE MINIMALE DE FIL DE CALIBRE AMÉRICAIN 18 OU 14
- NE PAS INSTALLER DANS UNE ATMOSPHÈRE DANGEREUSE, SAUF SI LA TEMPÉRATURE AMBIANTE NE DÉPASSE PAS CELLE DE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION NOMINALE DU LUMINAIRE
- FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE PRODUIT PENDANT OU APRÈS SON FONCTIONNEMENT CAR IL PEUT DEVENIR CHAUD ET CAUSER DES BRÛLURES. DÉBRANCHEZ LE PRODUIT ET LAISSEZ-LE REFFROIDIR AVANT DE L'ENTREtenir
- TOUTE ALTÉRATION OU MODIFICATION DE CE PRODUIT EST STRICTEMENT INTERDITE CAR ELLE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT, DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
- AFIN D'ÉVITER LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ET/OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS CORRECTEMENT MIS À LA TERRE
- ATTENTION RISQUE D'INCENDIE
- CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR OPÉRER DANS DES TEMPÉRATURES AMBIANTES DE 40°C À 50 °C (40°F À 122°F) ET CONVIENT AUX ENDROITS MOUILLÉS

Cet appareil respecte la section 15 des directives FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement non souhaité. Veuillez visiter <https://www.ledvanceus.com/fccpart15b>

Avertissements de sécurité :

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement les directives d'installation avant l'installation de ce luminaire. Garder ces directives pour référence future.

GÉNÉRAL :

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.

LISTE DE DÉPANNAGE

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les connexions électriques


Liste des pièces incluses

- Applique murale, support de montage et trois marrettes.


Sélection/distribution de puissance/température de couleur proximale (TCP) :

- Ce produit offre trois puissances, trois températures de couleur et trois distributions d'éclairage réglables.
- Choisir la puissance, la TCP et la distribution d'éclairage en réglant les interrupteurs au réglage correspondant
- Le réglage par défaut à l'usine est de 4 000K, la puissance la plus élevée (100%) et une distribution T3.
- **Note : couper l'alimentation avant de régler la puissance, la TCP et la distribution d'éclairage**

Interrupteur DIP pour angle de faisceau et TCP



Interrupteur DIP pour puissance et cellule photoélectrique

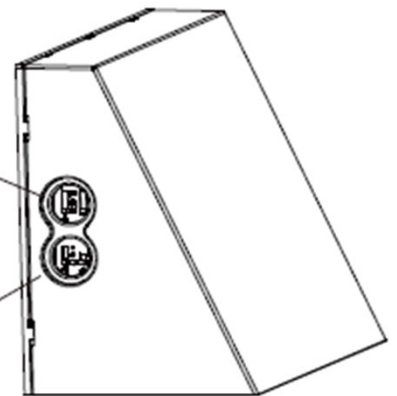


*Les dessins illustrent une version de 100W


Cellule photoélectrique :

Ce produit est muni d'une cellule photoélectrique pour une opération crépusculaire. Régler la cellule photoélectrique avec l'interrupteur à activer (MARCHE) ou désactiver (ARRÊT). Le réglage par défaut est : cellule photoélectrique à MARCHE.


Directives d'installation

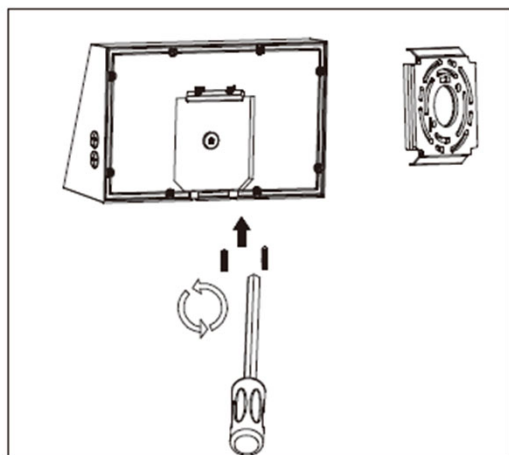


1. À l'aide d'une clé hexagonale, desserrer les vis et retirer le support du montage du luminaire.

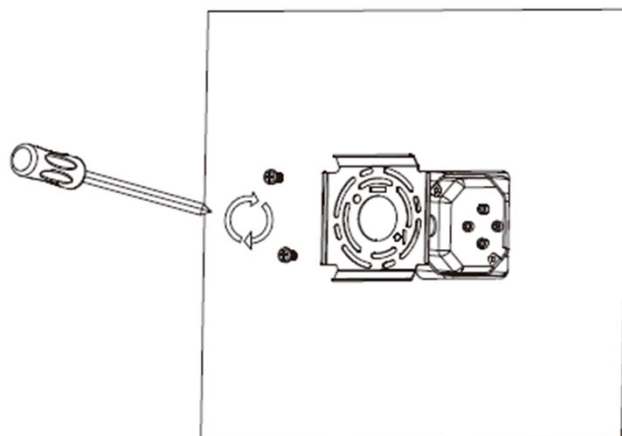


2. Installer le support de montage sur la boîte de jonction.

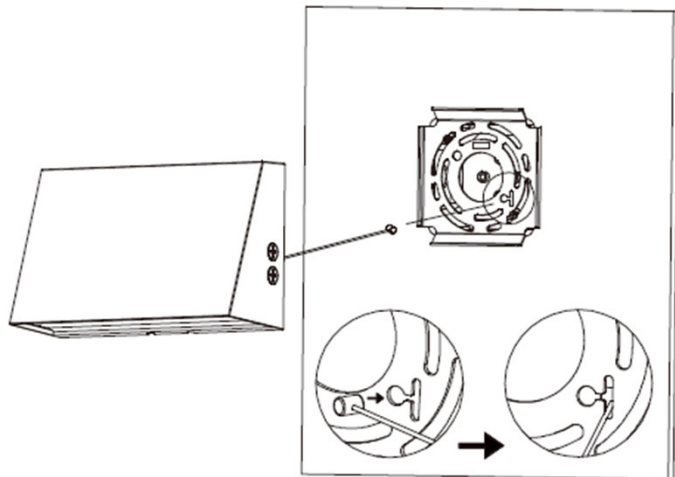


3. Rattacher le câble de sécurité sur le support pour retenir le luminaire en place sur le mur.

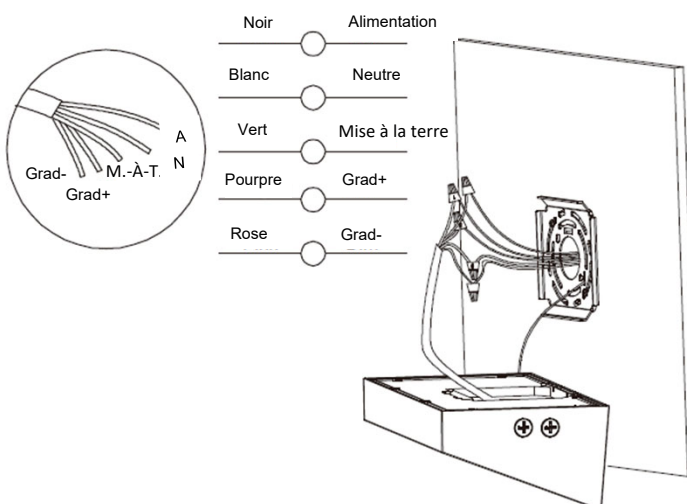

4. Raccorder les fils en respectant le dessin de câblage.

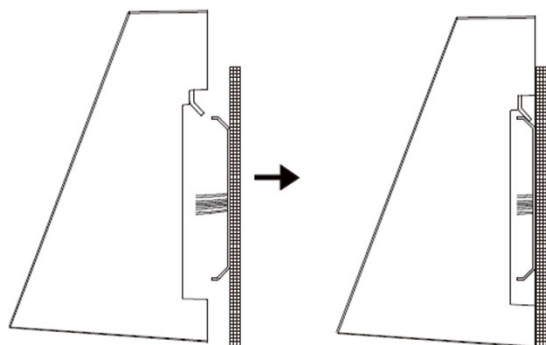

5. Installer le luminaire sur le support de montage.

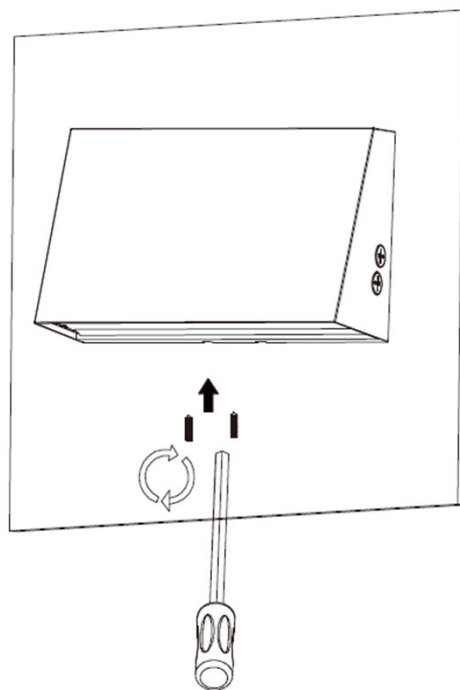

6. Resserrer le luminaire de manière sécuritaire à l'aide d'une clé hexagonale.

Dessin de câblage :

