



SYLVANIA

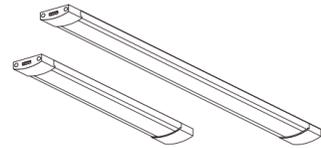

LED Under-cabinet LED light



INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT: READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

1. Undercabinet LED Light Portfolio

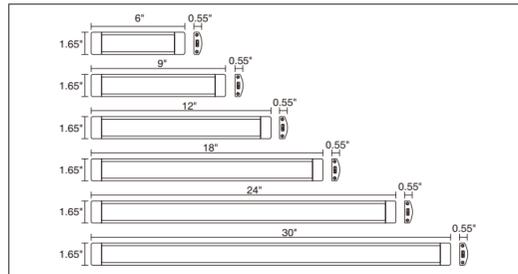

Product length	Dimension	Color	Voltage (V)	Power (W)	Flux (lm)	Color Temperature (K)
6"	L 6" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	2W	110lm	2700K-4000K-5000K
9"	L 9" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	3W	180lm	2700K-4000K-5000K
12"	L 12" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	4W	250lm	2700K-4000K-5000K
18"	L 18" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	6W	350lm	2700K-4000K-5000K
24"	L 24" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	8W	500lm	2700K-4000K-5000K
30"	L 30" x W 1.65" x H 0.55"	White / Silver / Grey	DC24V	10W	640lm	2700K-4000K-5000K


2. Starter kits available

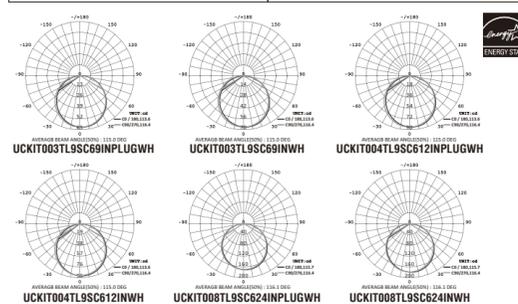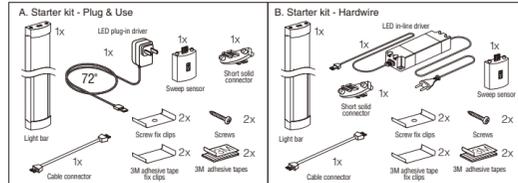

3. Optional installation accessories (sold separately)

Straight Long Connector Size: L 1.97" x W 1.65" x H 0.55"	Straight Short Connector Size: L 1.65" x W 0.55" x H 0.16"
Solid Corner Connector Size: L 1.97" x W 1.97" x H 0.55"	Sweep Sensor Module (on/off/dim/color selectable) Size: L 1.97" x W 1.65" x H 0.55"
6 Wire Connector Size: L 3.19" x W 1.18" x H 0.75"	Splitter 4 output Size: L 3.19" x W 1.18" x H 0.75"
39 Wire Connector Size: L 3.22" x W 2.12" x H 0.75"	Splitter 8 output Size: L 3.22" x W 2.12" x H 0.75"
72 Wire Connector	


SYLVANIA

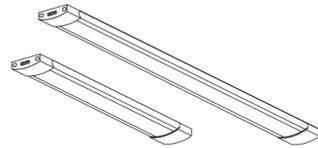

Luminaire DEL pour dessous d'armoires



MANUEL DE DIRECTIVES
IMPORTANT : BIEN LIRE CES DIRECTIVES
ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

1. Gamme de luminaires DEL pour dessous d'armoires

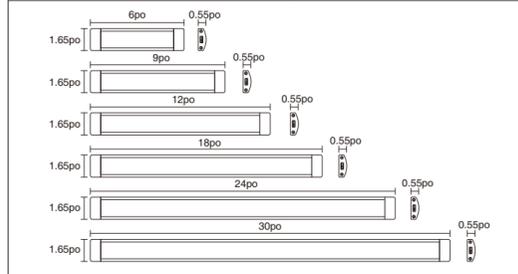

Longueur du produit	Dimension	Couleur	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
6"	L 6po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	2W	110lm	2700K-4000K-5000K
9"	L 9po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	3W	180lm	2700K-4000K-5000K
12"	L 12po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	4W	250lm	2700K-4000K-5000K
18"	L 18po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	6W	350lm	2700K-4000K-5000K
24"	L 24po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	8W	500lm	2700K-4000K-5000K
30"	L 30po x W 1.65po x H 0.55po	Blanc / argent / gris	24V c.c.	10W	640lm	2700K-4000K-5000K

2. Trousses de démarrage offertes

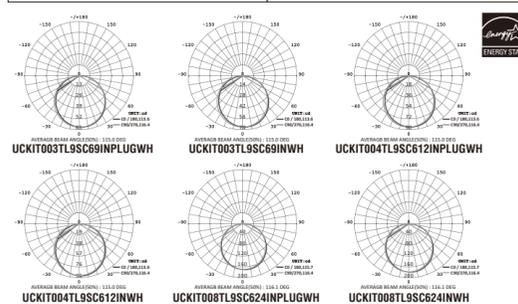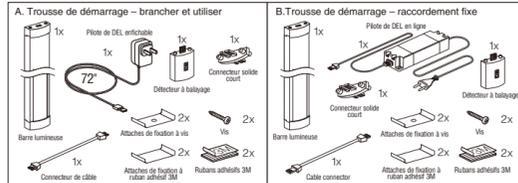

3. Accessoires pour installation en option (vendus séparément)

Connecteur droit long Taille: 1.97 po long x 1.65 po large x 0.55 po haut	Connecteur droit court Taille: 1.65 po long x 0.55 po large x 0.16 po haut
Connecteur solide pour coin Taille: 1.97 po long x 1.65 po large x 0.55 po haut	Module de détecteur à balayage (marche/arrêt/gradateur de couleur) Taille: 1.97 po long x 1.65 po large x 0.55 po haut
Connecteur de fils 6 po Taille: 3.19 po long x 1.18 po large x 0.75 po haut	Diviseur 4 sorties Taille: 3.19 po long x 1.18 po large x 0.75 po haut
Connecteur de fils 39 po Taille: 3.22 po long x 2.12 po large x 0.75 po haut	Diviseur 8 sorties Taille: 3.22 po long x 2.12 po large x 0.75 po haut
Connecteur de fils 78 po	

CAUTION

These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with the owner's manual, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

IMPORTANT...

This installer and/or user must read, understand and follow these instructions before installing the product. This product must be properly installed before it is used. If instructions are not followed, the manufacturer will not be held responsible for any problems or product malfunction. Failure to follow installation and/or operating instructions voids the warranty.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person:


- Use only insulated staples or plastic ties to secure cords;
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall;
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping;
- Not intended for recessed installation in ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damaged is noted.

NOTE: Turn off the electrical power at the fuse or circuit breaker box before installing or servicing any part of this fixture.

NOTE: Do not use or store in corrosive environment with hazardous material e.g. Sulphur, Chlorine, Phthalates, etc.

NOTE: Water entering into IP20 luminaire is strictly prohibited. Water ingress of IP20 luminaire may cause electrical failure or unsafe conditions.

4. Exemples de installations

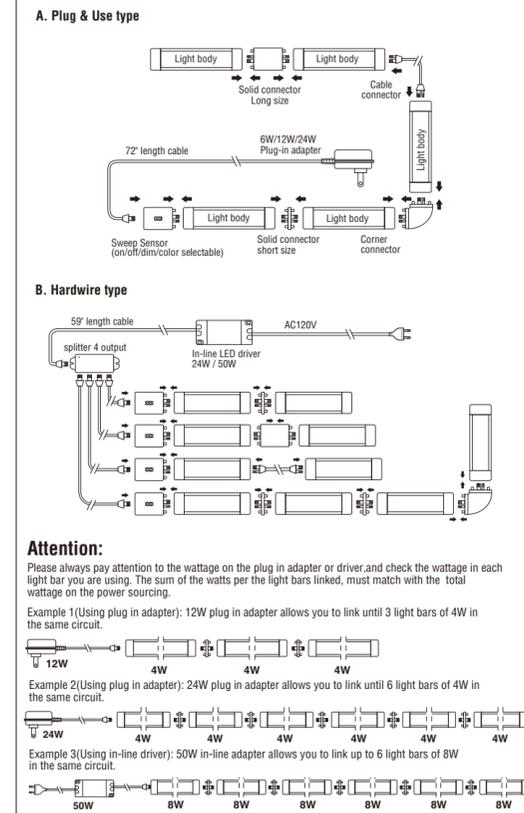

ATTENTION

Ces produits peuvent présenter des risques de chocs ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou rattachés adéquatement. Les produits devraient être installés en respectant les directives du manuel du propriétaire, les exigences des codes électriques et/ou du présent Code de l'électricité national (NEC).

IMPORTANT...

L'installateur et/ou l'utilisateur doit lire, comprendre et bien suivre les directives avant d'installer le produit. Ce produit doit être installé adéquatement avant l'utilisation. Si les directives ne sont pas suivies, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun problème ou mauvais fonctionnement du produit. Ne pas suivre les directives d'installation et/ou les directives d'exploitation peut annuler la garantie.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :


- Pour rattacher les cordons, n'utiliser que des agrafes ou des attaches en plastique;
- Acheminer et rattacher les cordons afin d'éviter de les coincer ou de les endommager lorsque l'armoire est poussée vers le mur;
- Placer l'éclairage d'armoire portatif de façon à ce que les étiquettes de remplacement de lampes soient faciles à lire lors du remplacement de lampe;
- Ne convient pas à l'installation encastrée dans les plafonds ou dans une retombée de plafond; et
- Le code de l'électricité national (NEC) ne permet pas de dissimuler les cordons dans les endroits où il est difficile de constater si l'isolant est endommagé. Dans le but de prévenir les dommages causés par un incendie, ne pas acheminer les cordons derrière les murs, les plafonds, les retombées de plafond ou les armoires où il sera difficile de les examiner. Les cordons devraient être examinés périodiquement et remplacés immédiatement s'ils sont endommagés.

NOTE: couper l'alimentation électrique au disjoncteur ou à la boîte de fusibles avant d'installer ou d'entretenir toute pièce du luminaire.

NOTE: ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement corrosif avec des matériaux dangereux comme par exemple du soufre, chlore, phthalates, etc.

NOTE: l'infiltration d'eau dans un luminaire à indice de protection IP20 est strictement défendue. L'infiltration d'eau dans un luminaire à indice de protection IP20 peut entraîner une panne ou des conditions non sécuritaires.

4. Exemples d'installations

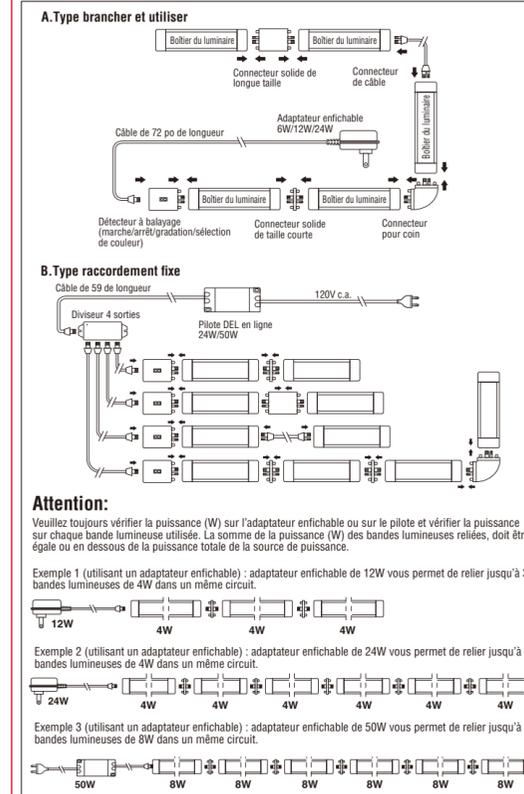

CAUTION


TURN OFF THE MAIN POWER AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE FIXTURE IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE ELECTRIC SHOCK.

UNDERMOUNT INSTALLATION, SURFACE MOUNTING


1. Make sure to first plug the light bar with the sweep sensor into the power outlet.

2. Decide the location of the light bars before securing your product. Use a measuring tape to ensure that the distance between the LED bars does not exceed the length of the supplied connector wires.

5. Installation process

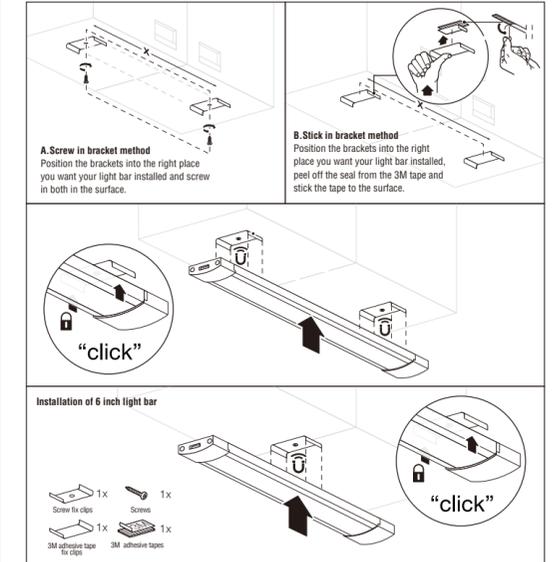

6. Managing the light bars

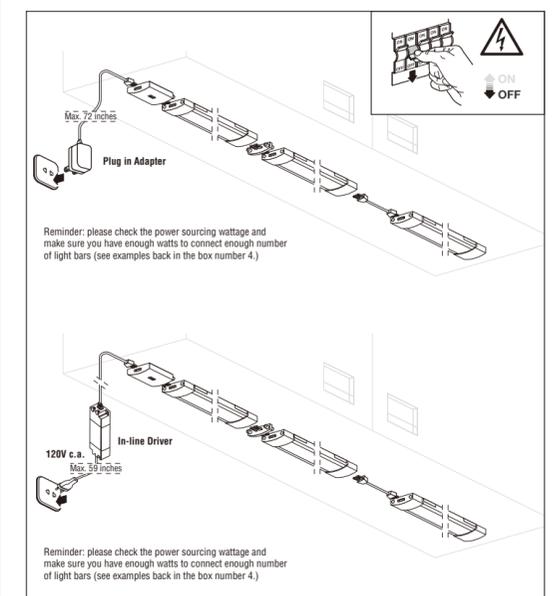


ATTENTION
AFIN DE PRÉVENIR TOUTE POSSIBILITÉ DE CHOC ÉLECTRIQUE
COUPER L'ALIMENTATION PRINCIPALE AU DISJONCTEUR AVANT
L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

**INSTALLATION EN
DESSOUS, MONTAGE EN SURFACE**


1. S'assurer de toujours raccorder la première bande lumineuse avec le détecteur à balayage dans la prise de courant.

2. Avant de rattacher le produit, choisir la location des bandes lumineuses. Utiliser un ruban à mesurer afin d'assurer la distance entre les bandes DEL, ne pas dépasser la longueur des fils connecteurs fournis.


5. Processus d'installation

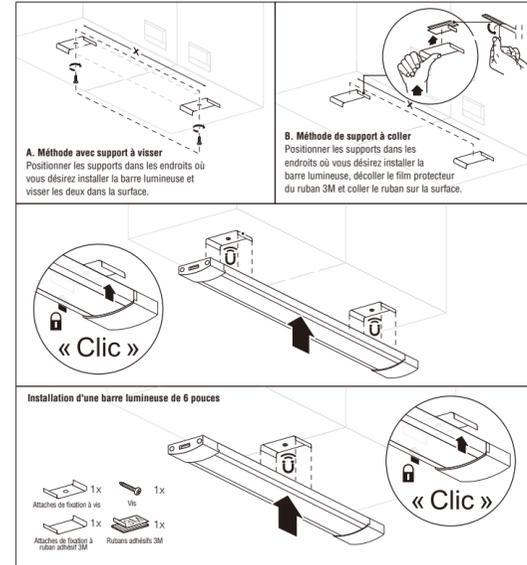

6. Gérer les barres lumineuses

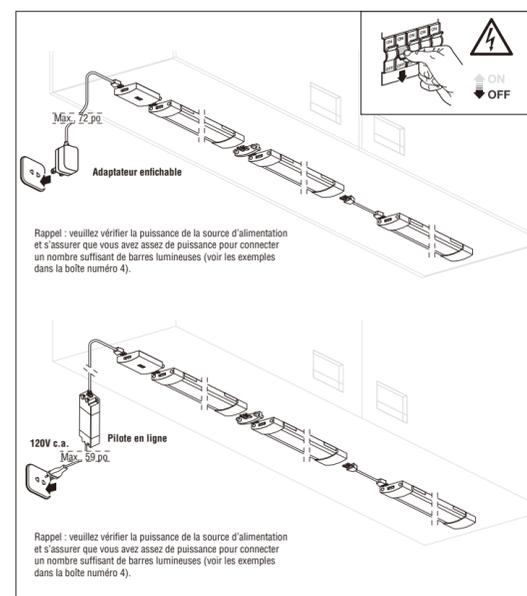

7. How to operate the product.

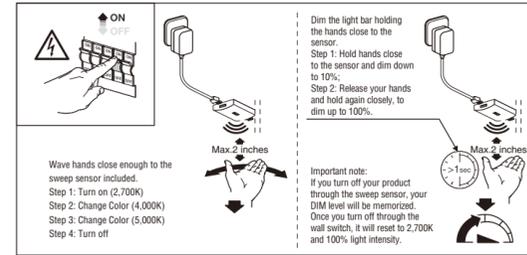

CARE AND MAINTENANCE


Caution: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. This LED light fixture is made from quality materials that will last many years with minimum care and maintenance. You may want to clean the fixture with a soft cloth periodically to maintain the best appearance of the fixture, do not use cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

WARRANTY

LEDVANCE LL. is proud to offer you a five (5) years limited warranty on manufacturing defects from the date of purchase for residential use only. The warranty is extended to the original owner in USA and Canada and is non-transferable. It does not apply to retailers, commercial applications or establishments. The original sales receipts required for all warranty claims. The remedy under this limited warranty shall be product or part replacement at LEDVANCE's discretion as provided herein and cannot exceed the original purchase price. This warranty is valid only on products installed in accordance with the building code and laws effective in the region where the unit is used as well as in accordance with the provided instruction manual. It does not cover products installed incorrectly or subjected to abnormal use. Product(s) or component part(s) may be required to be returned for inspection and verification. Normal wear and tear, misuse, negligence, vandalism, improper maintenance (surface damage due to chemical interaction or cleaning agents including, but not limited to, scouring pads, use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents) improper handling, accident, abuse, fire, flood, theft, acts of God, neglect, or alteration of the product will not be covered under this limited warranty. It excludes any accessories that accompany the product including but not limited to bulbs or batteries. The warranty does not cover handling, labor, transportation, or any other cost associated with the installation or replacement of the product. This limited warranty is valid in the country of purchase and by LEDVANCE authorized retailers only. LEDVANCE LLC. will not be held responsible for any direct or consequential damages or injuries related to the use of this product arising from improper use or installation of this product. Please visit www.SYLVANIA.com to discover more about LEDVANCE LLC. For other information, contact customer service at 1-800-544-4828 (1-800-LIGHTBULB); Fax: 866-632-9674; or lightbulb@ledvance.com.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Please visit: www.SYLVANIA.com/fccpart15b for more information.

7. Comment exploiter le produit.

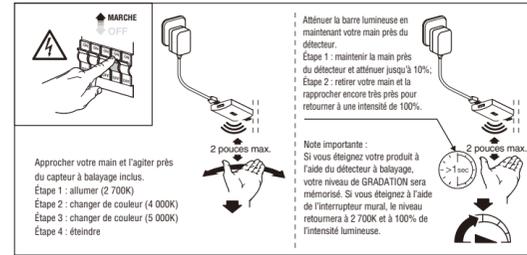

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Attention : avant de nettoyer le luminaire, débrancher l'alimentation du luminaire en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible du boîtier des fusibles. Ce luminaire DEL est fait de matériaux de qualité qui dureront plusieurs années avec un minimum d'entretien et de maintenance. Vous pouvez nettoyer périodiquement le luminaire avec un linge doux pour garder une belle allure du luminaire, ne pas utiliser de nettoyeurs avec produits chimiques, solvants ou abrasifs forts. N'utiliser aucun nettoyeur liquide sur les DEL, le pilote de DEL ou le câblage à l'intérieur du luminaire.

GARANTIE

LEDVANCE LLC est fière de vous offrir cinq (5) ans de garantie limitée pour les défauts de fabrication à partir de la date d'achat pour un usage résidentiel. Seul le propriétaire original peut se prévaloir de la garantie aux É.-U. et au Canada donc elle est non transférable. Elle ne s'applique pas pour les détaillants, applications commerciales ou établissements. Les reçus de ventes originaux sont requis pour toutes les réclamations sous garantie. Le recours en vertu de cette garantie limitée se limite au remplacement du produit ou d'une pièce, à la discrétion de LEDVANCE et aux dispositions des présentes, et ne peut excéder le prix d'achat original. Cette garantie ne s'applique que si les produits installés le sont en respectant les exigences du code du bâtiment et des lois en vigueur dans la région où l'unité est utilisée ainsi qu'en respectant le manuel de directives inclus. Elle ne s'applique pas aux produits installés incorrectement ou sujets à une mauvaise utilisation. Un retour du(es) produit(s) ou composant(s) peut être exigé pour inspection et vérification. L'usure normale, mauvaise utilisation, négligence, vandalisme, entretien inadéquat (dommage en surface causée par un des produits chimiques ou des nettoyeurs, mais non limité aux tampons abrasifs, utilisation de nettoyage à base d'abrasifs, alcool ou autres solvants organiques) manutention inadéquate, accidents, abus, incendie, inondation, vol, force majeure, maltraitance ou altération de produit ne seront pas couverts par cette garantie limitée. Tous les accessoires utilisés avec ce produit ne sont pas couverts par la garantie incluant mais non limité aux lampes ou batteries. La garantie ne couvre pas la manutention, le transport ou tout autre coût associé à l'installation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est seulement valide dans le pays d'achat et chez un détaillant autorisé par LEDVANCE. LEDVANCE LLC ne pourra être tenu responsable pour tout dommage direct ou consécutif ou blessures reliées à l'utilisation du produit et découlant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée de ce produit. Pour en connaître davantage sur LEDVANCE LLC, veuillez visiter www.SYLVANIA.com. Pour toute autre information, veuillez contacter le service à la clientèle à 1-800-544-4828 (1-800-LIGHTBULB); télécopieur 866-632-9674; ou lightbulb@ledvance.com.

Cet appareil est conforme à l'articles 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.
Pour en connaître davantage, veuillez visiter www.SYLVANIA.com/fccpart15b

A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

B. Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

C. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

A. Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

B. Notez que la modification ou la modification de ce produit sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut entraîner la perte de l'autorisation de l'utilisateur de manipuler le matériel.

C. NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC et à la norme canadienne ICES-005. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide. Toute modification de cet appareil.

Imported by
LEDVANCE LLC
200 BALLARDVALE STREET
WILMINGTON, MA 01887 USA



Importé par
LEDVANCE LTD./LTÉE
5450 Explorer Drive, Mississauga
Ontario L4W 5N1



Size: 525x297mm