



# Westinghouse


## INSTRUCTIONS MANUAL

**Warranty:**

This Westinghouse Lighting Fixture is warranted against defects in material and workmanship for a period of Five Years from purchase date. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. This warranty does not cover acts of nature such as lightening damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improper installation, surges in electric current, or acts of third parties. This warranty does not cover the costs of removing and re-installing the lighting fixture. If this product fails for any reason covered by this warranty, please contact us at [www.westinghouselighting.com/contact-us](http://www.westinghouselighting.com/contact-us).

**CAUTION**


1. SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 45°C.
2. SUITABLE FOR DAMP LOCATION.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. CAUTION – RISK OF FIRE.
5. ALL COMPONENTS IN THE LUMINAIRE SHALL NOT BE REPLACED OR SERVICED.
6. The electrical installation must be carried out in accordance with the current national electrical regulations.
7. In the interests of electrical safety, an earth leakage protective device should be installed in the supply circuit. This may be part of a consumer unit or a separate unit.
8. Isolate the electrical supply before connecting the power cord. Always take care of the working load in the cables when multiple products are installed.
9. Do not allow the power cord to come into contact with hot surfaces, including the luminaire shell or bodywork. The cord should be safely routed and secured.
10. This appliance must be grounded via the power cord plug and the electrical supply to the socket and must be correctly connected to the ground point in the terminal box or consumer unit.
11. The product may get hot during normal operation. Keep the product surroundings clean to allow natural ventilation and away from any flammables or explosives.
12. The product is heavy. Design and set up the installation structure properly to ensure the strength of the entire setup, especially when multiple products are installed in your facility.

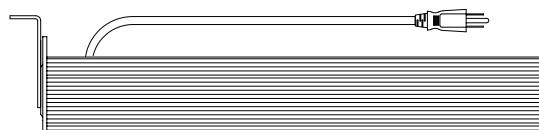**INSTALLATION**

1. Fixed installation: Prepare the installation by referring to the drawing below. Use four M5x20 hexagonal bolts (optional accessory) through the two slots at each of the side L-plates and attach the product onto a beam or similar structure. Tighten the two adjustment screws after positioning the fixture to direct the light in the direction you desire.



2. Hanging installation: Remove the L-plate at both sides. Insert the two rope ratchet hangers through the two slots on the bracket. Adjust the length of the rope ratchet hangers to achieve the desired fixture position for both the height and beam direction.

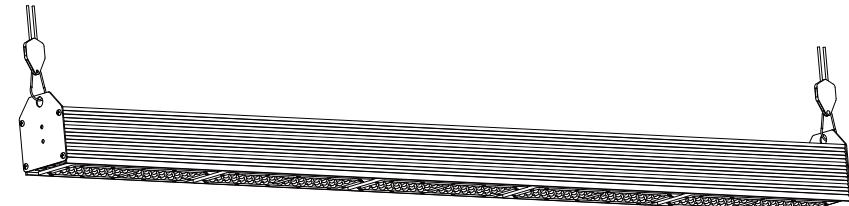**Packing list**

Parts	Q'ty
LED fixture with US power cord	1pc
M5x20 Hexagonal Bolts	4pcs
1/8" rope ratchet	2pcs
Star washer	4pcs
Flat washer	4pcs





# Westinghouse


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Garantía

Este accesorio de Westinghouse Lighting está garantizado frente a defectos de material y de mano de obra por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita. Esta garantía no cubre los daños debidos a fenómenos naturales, como daños por caída de rayos, corrosión o decoloración de los componentes, ni tampoco los daños causados por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, sobretensiones eléctricas o actos de terceros. Esta garantía no cubre los costes de desmontaje y reinstalación del accesorio de iluminación. Si este producto falla por cualquier motivo cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nosotros a través de [www.westinghouselighting.com/contact-us](http://www.westinghouselighting.com/contact-us).

### CUIDADO

1. APTO PARA EL USO EN ENTORNOS QUE NO SUPEREN LOS 45 °C.
2. APTO PARA EL USO EN LUGARES HÚMEDOS.
3. UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANEJO DEL PRODUCTO, ASÍ COMO CON LOS RIESGOS IMPLICADOS, DEBE INSTALAR EL PRODUCTO CONFORME AL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE.
4. PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO.
5. NO SE SUSTITUIRÁN NI PROPORCIONARÁ MANTENIMIENTO A TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA.
6. La instalación eléctrica debe realizarse de acuerdo con las regulaciones eléctricas nacionales actuales.
7. En aras de la seguridad eléctrica, debe instalarse un dispositivo de protección contra fugas a tierra en el circuito de alimentación. Esto puede ser parte de una unidad de consumo o una unidad separada.
8. Aíslle el suministro eléctrico antes de conectar el cable de alimentación. Preste siempre atención a la carga de trabajo en los cables cuando instale varios productos.
9. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes, incluida la carcasa de la luminaria o la chapa. El cable debe tenderse y asegurarse con total seguridad.
10. Este aparato debe conectarse a puesto a tierra mediante el enchufe del cable de alimentación y el suministro eléctrico al enchufe y debe conectarse correctamente al punto de puesta a tierra en la caja de terminales o la unidad del consumidor.
11. El producto puede calentarse durante el funcionamiento normal. Mantenga el entorno del producto limpio para permitir la ventilación natural y alejado de productos flamables o explosivos.
12. El producto es pesado. Diseñe y configure la estructura de instalación correctamente para garantizar la resistencia de toda la configuración, especialmente cuando se instalan varios productos en sus instalaciones.

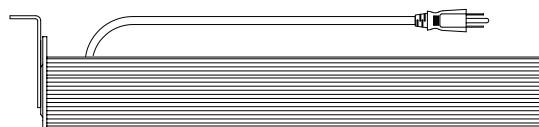


### INSTALACIÓN

1. Instalación fija: prepare la instalación conforme al siguiente plano. Utilice cuatro pernos hexagonales M5x20 (accesorios opcionales) a través de las ranuras situadas a cada lado de las placas en L y fije el producto a la viga o a una estructura similar. Apriete los dos tornillos de ajuste tras colocar el dispositivo para dirigir la luz en la dirección deseada.



2. Instalación colgante: Retire la placa de L en ambos lados. Inserte los dos ganchos de cuerda a través de las ranuras situadas en el soporte. Ajuste la longitud de los ganchos de cuerda para alcanzar la posición de fijación deseada tanto en altura como en la dirección de la viga.

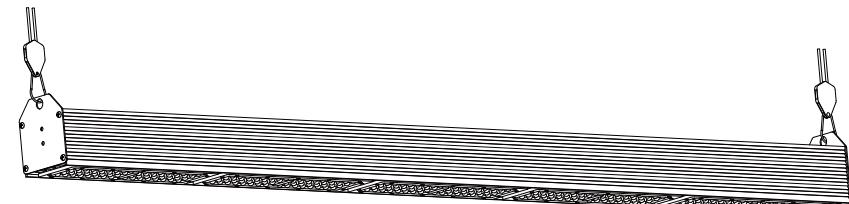

### Lista de embalaje

Embalaje	Q'ty
Accesorio LED para cable de alimentación norteamericano	1pc
Pernos Hexagonaled de M5x20	4pcs
Gancho de cuerda	2pcs
Arandela de estrella	4pcs
Arandela plana	4pcs



©, Westinghouse, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved. Made in China.



# Westinghouse


## MANUEL D'INSTRUCTIONS

### Garantie

Ce luminaire Westinghouse est garanti pièces et main-d'œuvre pour une période de Cinq ans à compter de la date d'achat. Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite. Cette garantie ne couvre pas les phénomènes naturels comme les dommages de la foudre, ni la corrosion ou la décoloration des composants, pas plus qu'elle ne couvre les dommages causés par les abus, une installation inappropriée, les surtensions électriques ou les actes de tiers. Cette garantie ne couvre pas les coûts de dépose et de pose du luminaire. En cas de défaillance du produit, pour une raison quelconque, couverte par cette garantie, veuillez nous contacter via [www.westinghouselighting.com/contact-us](http://www.westinghouselighting.com/contact-us).

### ATTENTION

1. ADAPTÉ AU FONCTIONNEMENT À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE NE DÉPASSANT PAS 45°C.
2. ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS HUMIDES.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.
4. ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE.
5. AUCUN COMPOSANT DU LUMINAIRE NE DOIT ÊTRE REMPLACÉ OU ENTRETENU.
6. L'installation électrique doit être exécutée selon la réglementation nationale en vigueur relative à l'électricité regulations.
7. Dans l'intérêt de la sécurité électrique, un dispositif de protection contre les fuites à la terre doit être installé dans le circuit d'alimentation. Il peut s'agir d'une partie de l'unité consommateur ou d'une unité distincte.
8. Isolez l'alimentation électrique avant de connecter le cordon d'alimentation. Tenez systématiquement compte de la charge de service dans les câbles si vous installez de multiples produits.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment la coque ou le bloc de luminaire. Le cordon doit être acheminé et fixé en toute sécurité.
10. Cet appareil doit être mis à la terre via la fiche du cordon d'alimentation et l'alimentation électrique à la prise et doit être correctement connecté à un point de terre du bornier ou de l'unité consommateur.
11. Le produit peut devenir chaud durant son fonctionnement normal. Préservez la propreté aux alentours du produit pour assurer la ventilation naturelle et maintenez les éléments inflammables ou explosifs à l'écart.
12. Le produit est lourd. Concevez et préparez la structure d'installation correctement pour assurer la résistance de l'ensemble, spécialement si de multiples produits sont installés sur votre site.

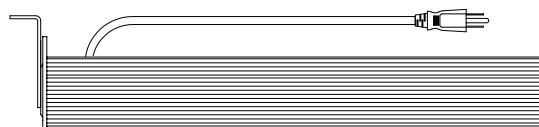


### INSTALLATION

1. Installation fixe : Préparez l'installation par référence au schéma suivant. Utilisez quatre boulons M5x20 hex (accessoire optionnel) dans les deux fentes de chacune des plaques en L latérales et fixez le produit sur une poutre ou une structure similaire. Serrez les deux vis d'ajustement après le positionnement du luminaire afin de diriger la lumière comme vous le souhaitez.



2. Installation suspendue : Retirez la plaque en L de chaque côté. Insérez les deux suspentes à cliquet de cordon dans les deux fentes du support. Ajustez la longueur des suspentes à cliquet de cordon pour assurer la position de luminaire voulue dans le sens de la hauteur et de la poutre.

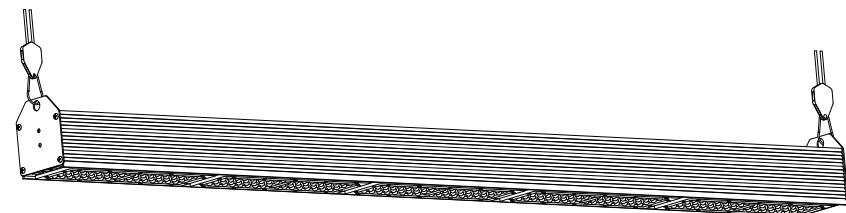

### Liste de conditionnement

Pièces	Q'ty
Luminaires LED avec cordon d'alimentation US	1pc
Boulons	4pcs
Cliquet de cordon	2pcs
Rondelle étoile	4pcs
Rondelle plate	4pcs



©, Westinghouse, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved. Made in China.