

Owner's Manual

LED Indoor Lighting Fixture Installation Instructions

WARRANTY INFORMATION

This Westinghouse Lighting Fixture is warranted against defects in material and workmanship for a period of Five Years from purchase date. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

This warranty does not cover acts of nature such as lightning damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improper installation, surges in electric current, or acts of third parties.

This warranty does not cover costs of removing and re-installing the lighting fixture.

If this product fails for any reason covered by this warranty, contact us toll free at 1-888-417-6222.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR INDOOR LIGHTING FIXTURE

Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. For questions and comments, please visit www.westinghouselighting.com/contact-us.


NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials.

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

1. Read all instructions carefully before installation and operation.
2. If you are not familiar with state and local electrical codes, it is recommended that you consult with a qualified electrician.
3. Do not use in wet locations, use indoors only.
4. Non-replaceable LEDs.
5. Caution: LEDs emit bright light. Avoid looking directly into the light source for prolonged periods to avoid eye damage.
6. Not to be used with a dimming circuit or any other electronically controlled switch.

INSTALLATION STEPS

1. Place fixture pan (2) flush against ceiling at desired outlet box (1) location. Using outside fixture pan holes (16) as a guide, mark where pilot holes are to be drilled.
2. Drill 4 - 1/8 inch holes at each pencil mark then insert wall anchors (14) by gently tapping with a hammer.
3. Pull the supply wires (4 & 5) and house ground wire (6) out from the outlet box (1).
4. Connect the fixture ground wire (11) to the house ground wire (4) together using wire nut (7).
5. Wrap all wire connections with electrical tape to ensure secure connection.
6. Electrical connections. Connect the black fixture wire (10) to the black supply wire (5), and the white fixture wire (9) to the white supply wire (6) using wire nut (7). Wrap all wire connections with electrical tape to ensure secure connection.

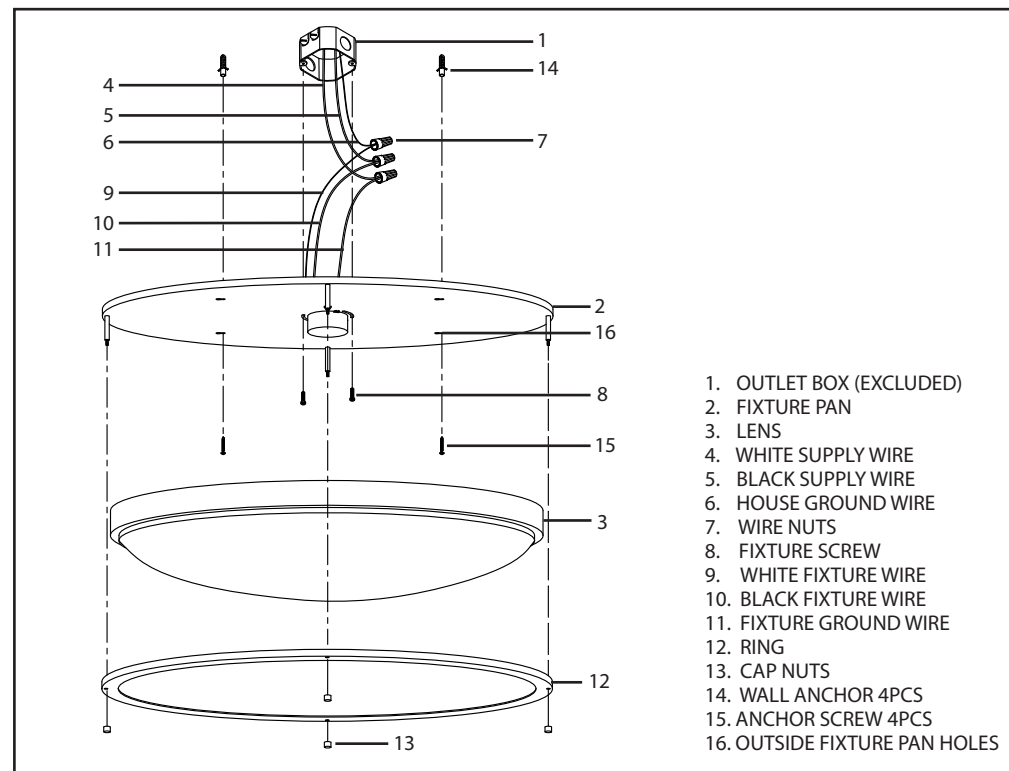

1. OUTLET BOX (EXCLUDED)
2. FIXTURE PAN
3. LENS
4. WHITE SUPPLY WIRE
5. BLACK SUPPLY WIRE
6. HOUSE GROUND WIRE
7. WIRE NUTS
8. FIXTURE SCREW
9. WHITE FIXTURE WIRE
10. BLACK FIXTURE WIRE
11. FIXTURE GROUND WIRE
12. RING
13. CAP NUTS
14. WALL ANCHOR 4PCS
15. ANCHOR SCREW 4PCS
16. OUTSIDE FIXTURE PAN HOLES

7. Thread the fixture screws (8) into the appropriate threaded holes of the outlet box (1).
8. Carefully tuck all wires back into the outlet box. Place the fixture pan (2) over outlet box and feed fixture screws (8) through the fixture pan's keyhole slots. Rotate the fixture pan (2) clockwise until screws (8) slide into the narrow end of the keyhole slots and tighten firmly.
NOTE: For added support, anchor screws (15) may also be mounted in additional support holes.
9. Final assembly - Secure the lens (3) and ring (12) to fixture pan (2) using for cap nuts (13).
10. Installation complete, restore power at the circuit breaker and turn light switch on to activate this fixture.

CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

NOTE FOR FIXTURES THAT ARE SOLID BRASS:

Your hand-crafted, solid brass lighting fixture has been coated with a durable, baked-on acrylic lacquer which gives maximum protection against the weather. However, in time the brightness of the brass will tarnish, giving way to an authentic old-world brass finish. To keep your solid brass fixture looking new for years to come, regularly apply a good quality, non-abrasive car wax to all metal surfaces, giving the fixture an extra protective covering.

Manual del Usuario

Instrucciones para la instalación de la lámpara para interiores con LED

INFORMACIÓN ACERCA DE LA GARANTÍA

Este producto de iluminación Westinghouse está garantizado contra cualquier defecto de material o fabricación por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía tiene precedencia sobre cualquier otra garantía mencionada explícita o implícitamente.

Esta garantía no cubre daños causados por la naturaleza tales como los daños por relámpago o la corrosión o decoloración de componentes, ni tampoco aquellos derivados del abuso, la instalación inadecuada, las sobretensiones de corriente eléctrica o las acciones de terceras personas.

Esta garantía no cubre los gastos de desmontaje y reinstalación del producto.

Si este producto sufre una avería por alguno de los motivos cubiertos por esta garantía, contactate con nosotros por teléfono gratuito 1-888-417-6222.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARTEFACTO LUMINOSO INTERIOR

Le felicitamos por comprar este producto de Westinghouse. Este producto ha sido diseñado para darle muchos años de servicio y elegancia. Si tiene preguntas o comentarios visite www.westinghouselighting.com/contact-us.


NOTA: Extraiga cuidadosamente el artefacto luminoso y las piezas adicionales. Asegúrese de haber recibido todas las piezas (vea figura 1) antes de desechar cualquier material de empaque.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE APAGAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE INSTALAR O MANTENER ESTE DISPOSITIVO.

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y operación.
2. Si no está familiarizado con los códigos eléctricos locales y estatales, se recomienda consultar con un electricista calificado.
3. No lo use en lugares húmedos, use sólo en interiores.
4. Los LEDs no son reemplazables.
5. Precaución: Los LED emiten una luz brillante. Evite mirar directamente a la fuente de luz durante períodos prolongados para evitar los daños oculares.
6. No debe usarse con un circuito o interruptor de regulación o cualquier otro interruptor controlado electrónicamente.

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Coloque la placa del artefacto luminoso (2) al techo en la ubicación de la caja de embutir deseada (1). Usando los agujeros exteriores de la placa del artefacto luminoso (16) como guía, marca donde se perforarán los agujeros piloto.
2. Taladre 4 agujeros de 1/8 de pulgada en cada marca e inserte los anclajes de pared (14) encajando cuidadosamente con un martillo.
3. Saca los cables de alimentación (4 y 5) y el cable de puesto a tierra de la casa (6) hacia afuera de la caja de embutir (1).
4. Conecte el cable de puesto a tierra del artefacto luminoso (11) al cable de puesto a tierra de la casa (4) con el conector para cables (7).
5. Envuelva todas las conexiones de cable con cinta aislante para tener una conexión más segura.
6. Conexiones eléctricas. Conecte el cable negro del artefacto luminoso (10) al cable de suministro negro (5), y el blanco cable del artefacto luminoso (9) al cable de suministro blanco (6) utilizando los conectores para cables (7). Envuelva todas las conexiones de cable con cinta aislante para tener una conexión más segura.
7. Enrosque los tornillos de fijación (8) en los agujeros roscados apropiados de la caja de embutir (1).
8. Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de embutir. Coloque la placa del artefacto

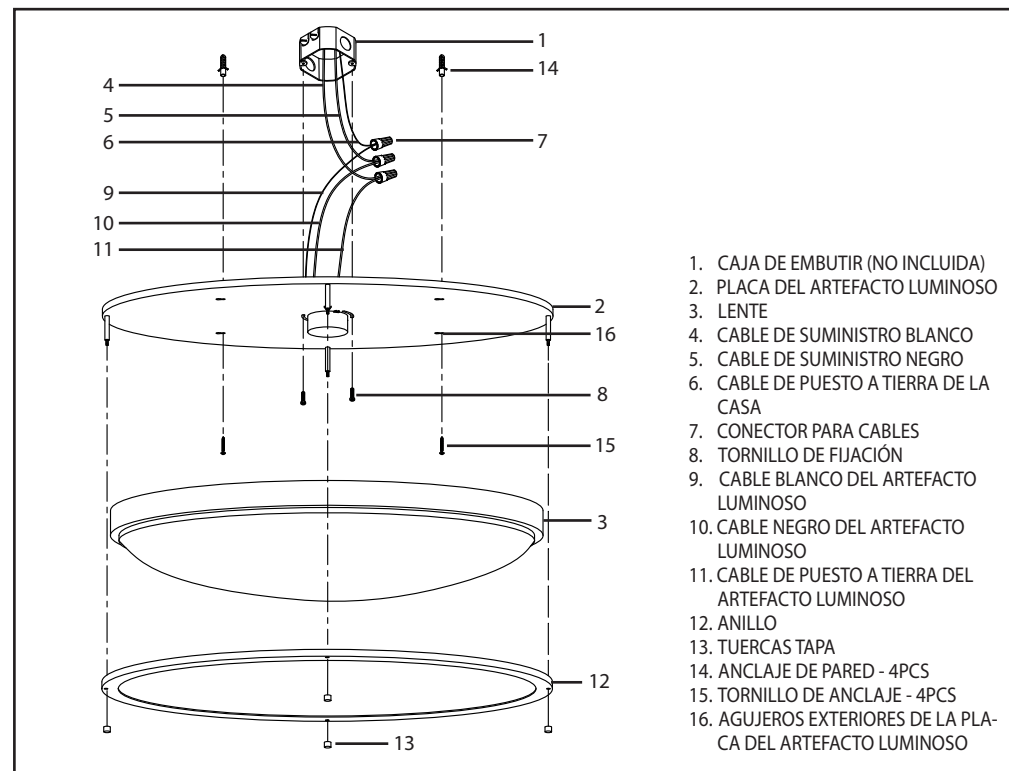

luminoso (2) sobre la caja de embutir y (8) a través de las ranuras del agujero de la placa del artefacto luminoso. Gire la placa del artefacto luminoso (2) en sentido horario hasta que los tornillos (8) se deslizen en el extremo estrecho de las ranuras del y apriétalos firmemente.

NOTA: Para soporte adicional, los tornillos de anclaje (15) se pueden montar en los agujeros exteriores de la placa del artefacto luminoso.

9. Montaje final - Fije la lente (3) y el anillo (12) a la placa del artefacto luminoso (2) con las tuercas tapa (13).
10. La instalación completa, restaura la energía en el disyuntor y enciende el interruptor de la luz para activar este accesorio.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el dispositivo con un paño suave. Lave el cristal con jabón no abrasivo. El spray de limpiadores químicos puede decolorar el acabado del dispositivo. No utilice estropajos, polvos, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este dispositivo.

NOTA PARA DISPOSITIVOS FABRICADOS DE LATÓN:

Su dispositivo de iluminación de fabricación artesanal en latón puro ha sido recubierto de un barniz acrílico duradero y curado al horno que proporciona la máxima protección contra las influencias meteorológicas. No obstante, la brillantez del latón se deslustrará con el paso del tiempo, dando paso a un acabado auténtico de latón antiguo. Si desea mantener la apariencia brillante de su dispositivo de latón nuevo durante años, aplique regularmente una cera para automóviles de buena calidad en todas las superficies metálicas, lo cual proporcionará al dispositivo un recubrimiento protector adicional.

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.

www.westinghouselighting.com

® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Lighting.

All rights reserved.

Made in China